


KA-5010

Chauffage électrique (Quartz) IP24 - Possibilité de montage mural

Chauffage réglable équipé de 2 positions et d'une sécurité IP24 qui lui permet d'être utilisé dans les pièces humides. Le KA-5010 peut être installé à votre convenance grâce à son coin réglable.

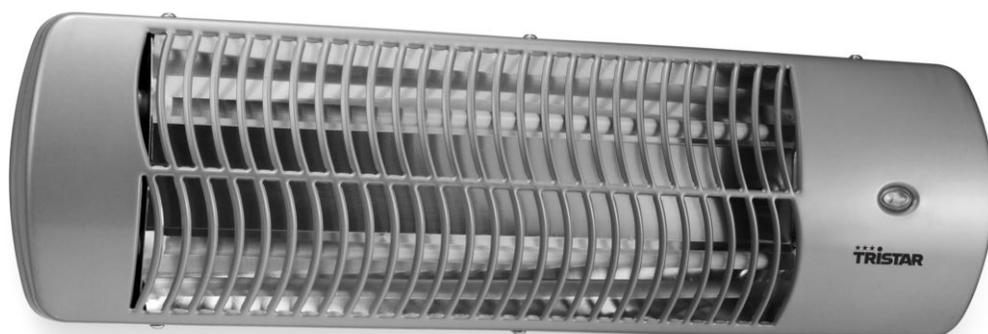

Caractéristiques

- Puissance: 1200 Watts
- 2 positions réglables
- Niveaux de température: 600-1200 Watts
- Protection anti éclaboussures: IP24
- Angle réglable
- Bouton on/off
- Possibilité de montage mural

Caractéristiques logistique

UVC		Quantité	
L x B x H (cm)	20 x 15 x 56	Par PCB	2
Code EAN	8713016050106	Par palette	72
Poids brut (kg)	2.2	Palettisation (TixHi)	4 x 9
Poids net (kg)	1.75	Container 20'	1824
		Container 40'	3460
		Container HQ	4198
PCB			
L x B x H (cm)	60.5 x 28.5 x 19.5		
Code EAN	8713016250100		
Poids brut (kg)	5.2	Code douanier	85162991

