

LED Saphir


- Die Tischaufbauleuchte sorgt für eine optimale direkte und indirekte Ausleuchtung (ca. 50% Direktlicht und 50% Indirektlicht).
- Der mikroprismatische Diffusor garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung (UGR <18).
- Der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit.
- Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30% reduziert, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus.
- Dank des Tageslichtsensors wird die Helligkeit auf der Arbeitsfläche registriert und die Lichtstärke im Verhältnis zum Umgebungslicht automatisch angepasst.



Technische Daten

Leuchtmittel:	LED 80W
Gewichteter Energieverbrauch:	80 kWh/1000 h
Spannung:	100 – 240V AC
Lichtstrom:	7500 Lumen, 3700 lm direkt/3800 lm indirekt
Lichtausbeute:	98 Lumen/Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 Mac-Adam Ellipse
Max. Beleuchtungsstärke:	1290 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 18
Lebensdauer:	50000 Stunden
Höhe:	1200 mm
Leuchtenkopf:	610 mm Länge x 310 mm Breite x 30 mm Höhe
Kabellänge:	2.5 m
Klemme:	62 x 96 x 63 mm (B x T x H) Spannweite: 0 – 40 mm
Nettogewicht:	6.2 kg
Material:	Aluminium, PS, PMMA
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 139 x 46 x 14 cm, 9.5 kg, Gurtmass: 259 cm

Artikel-Nummer: 41-5010.703.CH weiss

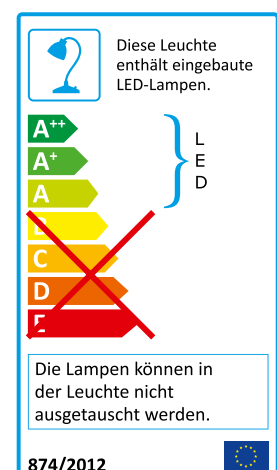

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Testzentrum „Swiss Alpine Laboratories for Testing of Energy Efficiency“ (S.A.L.T.) an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur, Schweiz.